



TENTE AIR CAPTIF

Caractéristiques & instructions d'installation

LA TENTE AIR CAPTIF

Caractéristiques & instructions d'installation

Les tentes gonflables sont **100% personnalisables** tout en conservant leur légèreté et imperméabilité. Depuis quelques années, les outils de communication gonflables sont devenus une référence. La structure gonflable est innovante, originale et impactante.

C'est pourquoi Phodia propose un modèle de tente facile à installer et à transporter.

Donnez à votre marque une image dynamique, moderne, et marquez les esprits !



Structure triple
peau



Norme anti-feu
CPAI84



Imperméabilité
garantie



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENTE 3m

Longueur (L1) = 300 cm
Largeur (L2) = 300 cm
Hauteur (H) = 260 cm
Longueur porte (PL) = 270 cm
Hauteur porte (PH) = 235 cm
Surface au sol = 9 m²

Poids (avec portes) = 11 Kg
Temps de montage = 12 min

TENTE 4m

Longueur (L1) = 400 cm
Largeur (L2) = 400 cm
Hauteur (H) = 340 cm
Longueur porte (PL) = 370 cm
Hauteur porte (PH) = 240 cm
Surface au sol = 16 m²

Poids (avec portes) = 16 Kg
Temps de montage = 14 min

TENTE 5m



Longueur (L1) = 500 cm
Largeur (L2) = 500 cm
Hauteur (H) = 430 cm
Longueur porte (PL) = 470 cm
Hauteur porte (PH) = 270 cm
Surface au sol = 25 m²

Poids (avec portes) = 20 Kg
Temps de montage = 16 min

TENTE 6m

Longueur (L1) = 600 cm
Largeur (L2) = 600 cm
Hauteur (H) = 480 cm
Longueur porte (PL) = 570 cm
Hauteur porte (PH) = 320 cm
Surface au sol = 36 m²

Poids (avec portes) = 24 Kg
Temps de montage = 18 min

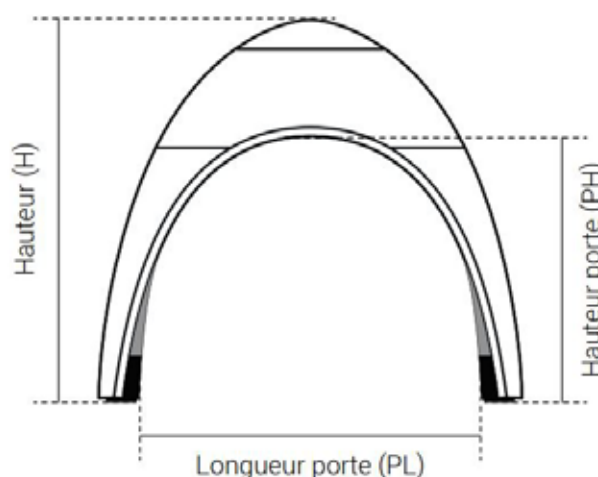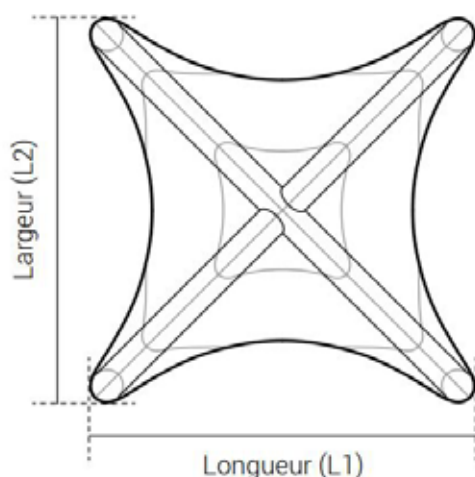

COMPOSITION DE LA STRUCTURE

Membrane gonflable TPU sous une structure triple peau.

Toile (REGULAR) - 100% Polyester enduit

Toile (ALLOVER) - 94% Polyester, 6% Elasthan avec membrane pour garantir l'imperméabilité

CONTENU DU PRODUIT

La tente est composée de :

- 1 structure grise reposant sur 4 pieds noirs.
- Un toit REGULAR (sur stock) disponible dans 4 coloris (noir, blanc, bleu, rouge)
OU
- Un toit ALLOVER avec une impression quadri numérique.
- Des sardines et cordes incluses pour fixer la tente au sol.
- Un sac de transport inclus
- 4 poches à eau de lestage de la tente.

Les options proposées :

- 4 portes en finition REGULAR : ces portes sont stockées dans les coloris noir, blanc, bleu et rouge.
- 4 portes en finition ALLOVER : ces portes sont imprimées à la demande. L'impression est réalisée en quadri numérique sur toute leur surface.
- 4 marquages en transfert quadri sur les 4 côtés du toit ou des portes en finition REGULAR seulement.
- Connexion de tente à tente pour lier 2 tentes entre elles.
- 4 socles PVC béton pour lester la tente.
- Gonfleur électrique 400W - 220V

FINITION DU PRODUIT

2 finitions sont possibles pour le toit et les portes :

REGULAR

- Coloris: Noir, Bleu, Blanc et Rouge



- Matière: 100% polyester avec enduction
- Marquage transfert
- Elasticité: -
- Imperméabilité (mm): 3000

ALLOVER

- 100% personnalisé



- Tissu triple-couche : 94% polyester & 6% elasthanne
Contrecollage sur une maille polyester avec membrane waterproof
- Marquage transfert
- Elasticité: +++
- Imperméabilité (mm): 10 000

CONCEPTION & ASSEMBLAGE TECHNIQUE

Cette nouvelle tente gonflable bénéficie d'une technologie nouvelle : d'un côté, une structure triple peau ultra-légère, de l'autre, un textile avec membrane garantissant l'élasticité, l'étanchéité et la personnalisation totale de la tente (finition ALLOVER).

Toutes les coutures sont soudées et étanches. Traitement Anti-feu norme CPAI 84 pour utilisation en intérieur.

Le montage est réalisable en 5 minutes



CONNEXIONS ENTRE LES TENTES

Deux tentes se relient de l'une à l'autre grâce aux connexions disponibles sur stock en noir, blanc, rouge ou bleu en finition REGULAR. Le pont obtenu permet d'obtenir une harmonie parfaite. Une tente peut être reliée à une autre tente de même taille ou de taille directement supérieure ou inférieure. Les connexions empruntent les zips normalement destinés aux portes et se montent dessus en 30 secondes. Les connexions sont également personnalisables en finition ALLOVER.

LE LESTAGE DES TENTES

Dans la composition du kit, la tente contient des cordes & des sardines de fixation ainsi que 4 poches à eau lestables de 8 L. Remplies d'eau et insérées dans la structure en ouvrant le zip situé en bas des pieds, la tente bénéficie de 32 kg de lestage. Pour sol dur, il est possible d'ajouter des socles PVC Béton sous les pieds qui sont liés à la tente grâce à des Rilsans ou de la cordelette fournis avec.

4 pieds représentent 40kg de lestage.

Enfin, le meilleur moyen de lester une tente est de l'arrimer à une structure extérieure type barrière, poteau, arbre. Ces tentes offrent une personnalisation supérieure aux tentes pliantes classiques en plus d'être moins lourde et plus facilement stockable.

Ce volume de personnalisation plus grand implique que les tentes prennent davantage le vent et l'arrimage adapté est donc nécessaire pour une utilisation sans problème.



Socle béton 10 kg X4



Poche lestable 10 L X4



Gonfleur électrique 400 W

INSTALLATION DE LA TENTE



Consignes de sécurité avant l'installation de la tente :

- PHODIA se dégage de toute responsabilité en cas de problème lié à une mauvaise utilisation ou installation du matériel.
- Par précaution, il faut obligatoirement se munir des autorisations nécessaires (organisateur de salon, foire ou de l'événement) avant la mise en place.
- **Ouvrir lentement et avec minutie les colis lors de la réception de la commande.**
Une structure gonflable publicitaire est un objet fragile.
- **Phodia se dégage de toute responsabilité de la dégradation du matériel a l'intérieur du carton (coups de cutter, trous...).**
- Vérifiez que le lieu d'installation soit propre et dégagé
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'objets pointus ou tranchants au sol
- Quand on étale le gonflable au sol, il ne faut pas le traîner, le jeter, vous devez toujours le protéger de l'usure et des dégâts. Une bâche est livrée avec la tente.

Étape 1 :

- Étaler la bâche au sol
- Déplier la structure gonflable grise de la tente
- Fixer la toile dessus avec le zip sur les 4 pieds



Étape 2 :

- Gonfler la structure gonflable avec le gonfleur électrique 400W
- Fixer les portes à l'aide des zips sur la toile fixée sur les 4 pieds





Étape 3 (Si option socle béton) :

- Fixer les poids de 10kg sous chaque pieds de la tente (voir photo ci-dessous)
Utiliser la cordelette ou colliers rilsan livré dans le kit d'accessoires

